

**SÉCURITÉ SUR
TOUTE LA LIGNE**

LA RAINUREUSE
RH403S



RHODIUS

POUR UNE RÉALISATION PRÈS DE 50 % PLUS RAPIDE DES RAINURES MURALES

UNE COMBINAISON UNIQUE ENTRE MACHINE
ET DISQUE DE TRONÇONNAGE DIAMANT


Plus jamais besoin de burin ! Des rainures précises sans retouches.

Grâce à sa conception unique composé de segments diamant entrelacés, le système de disques diamant ALL IN ONE de Rhodius réalise deux étapes simultanément et élimine la matière vers l'extérieur. Ce principe de fonctionnement empêche également un encrassement rapide du disque !

Le résultat ?

Une rainure précise sans retouches car la matière est éliminée rapidement, proprement et intégralement.

EXTRÊMEMENT RENTABLE
déjà après 435 mètres
ou 37 heures de travail*

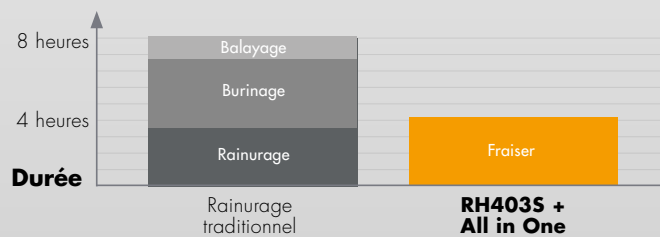

46 %
Gain de temps
203,30 €*
Économies réalisées par 100 m

*Temps d'intervention :
8 heures./100 m –
Salaire horaire : 55 € net



« Avec ALL IN ONE, nous réalisons sans effort des rainures murales efficacement et proprement dans le béton, le grès calcaire ou l'Ytong. Cela nous permet de gagner du temps et d'employer mes collaborateurs là où j'en ai besoin. »

Andreas Brück, SL Elektro GmbH & Co. KG



Capot rabattable permettant de réduire la formation de poussière



Changement d'outil sans effort grâce à un arbre de sécurité divisé et à des rondelles d'écartement précises



Fixation pour tuyau pour une fixation sûre du tuyau d'aspiration




Moteur à haute puissance



RAINUREUSE RH403S



2300 W puissant et présentant une vitesse d'entraînement élevée

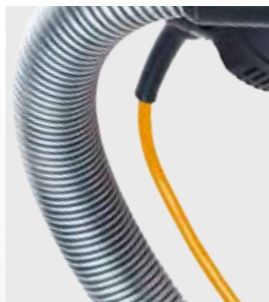

Câble de sécurité flexible



Réglage aisé en continu de la profondeur des rainures jusqu'à 45 mm



Poignée ergonomique avec interrupteur



ALL IN ONE

NEW!**TOPLINE** ●●●**RH403S****à partir du 01/06/2017****Vos avantages**

- Parfaitement adaptée aux disques ALL IN ONE
- Pénétration et rainurage quasiment sans poussière grâce à un capot rabattable
- Puissant moteur 2300 W avec une force d'entraînement élevée
- Circuit électronique – Démarrage délicat, mise à l'arrêt en cas de surchauffe et de surcharge, affichage des surcharges
- Blocage du tuyau d'aspiration empêchant tout détachage inopiné du tuyau pendant le fraisage
- Réglage de la profondeur des rainures sans outil et confortablement, de 12 à 45 mm
- Blocage de l'arbre pour un remplacement aisé de l'outil
- Format compact
- Écart réduit entre le capot de protection et les disques diamant pour un travail jusqu'à 18 mm des bordures
- Capot fermé pour un écoulement optimal
- Coupe poussée pour une manipulation confortable
- Manchon d'aspiration de Ø 35 mm pour le raccordement direct d'un aspirateur industriel de classe M

Caractéristiques techniques :



- Puissance absorbée : 2300 W
- Tension nominale : 230 V ~
- Régime nominal : 4300 tr/min.
- Nombre de tours à vide : 7500 tr/min.
- Diamètre des disques : 150 mm
- Logement du disque : Ø 22,2 mm
- Profondeur max. des rainures : 45 mm
- Poids : 7,1 kg

Contenu :

- 1x Rainureuse RH403S
- 1x Disque de tronçonnage diamant LD403 ALL IN ONE (pour tubes vides de 20 et 25 mm)
- 2x Entretoise de 11 mm pour LD403
- 2x Entretoise de 17 mm pour LD402
- 1x Mallette robuste en métal
- 1x Notice d'utilisation & Consignes de sécurité générales

Bagues d'écartement pour utilisation de disques individuels et outil d'élection disponibles dans un kit complémentaire

RH403S

Désignation			Catégorie de produits
Rainureuse RH403S	1	304014	SON
Kit complémentaire RH403S	1	304015	SON





LD402 / LD 403 ALL IN ONE



BRAINTOOLS®

●●●●●○ Durée de vie
●●●●●● Capacité de coupe

La ALL IN ONE permet un fraisage rapide et confortable des rainures murales dans de nombreux matériaux (même armés) à base de pierre. Ce système intelligente composé de segments entrelacés permet de réaliser pour la toute première fois des rainures murales précises en éliminant le matériau proprement et totalement hors de la rainure. Plus besoin de se fatiguer à enlever la partie centrale de la rainure. Le système de disques soudés au laser performant ALL IN ONE tronçonne de manière agressive et présente une durée de vie élevée.

i Vous trouverez nos recommandations pour choisir la rainureuse idéale sur le web, à l'adresse www.schlauschleifen.de



Puissance min. requise de la machine :
Ø 125 mm - 1800 W / Ø 150 mm - 2200 W

Ne convient pas pour les utilisations sur des meuleuses d'angle.

18 mm 28,5 mm




LD402 ALL IN ONE

	+	+	+
125 x 7,0 x 18,0 x 22,23	1	303670	
150 x 7,0 x 18,0 x 22,23	1	303671	

LD403 ALL IN ONE

	+	+	+
125 x 7,0 x 28,5 x 22,23	1	303621	
150 x 7,0 x 28,5 x 22,23	1	303622	

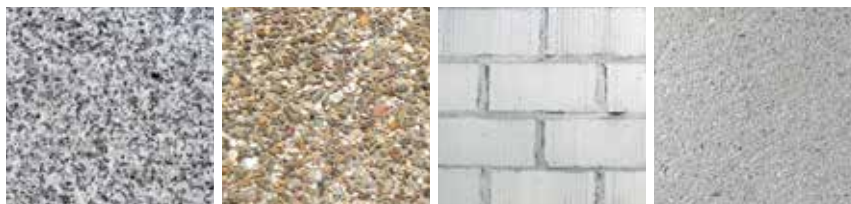

Compatibilité matériau

Béton armé	abrasif souple très rigide
Béton lavé	
Béton	
Matériaux de construction / Tuiles / Argile réfractaire	
Matériaux abrasifs / Grès (calcaire) / Asphalte	

LD402 / LD403
ALL IN ONE



Collier pour rainures

	+	+	+
OMEGA, type A (LD402)	100	303673	
OMEGA, type B (LD403)	100	303625	



RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Brohlstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tél. +49 2636 920-400 · Fax gratuit (DE) +49 800 6645394

RHODIUS